



Funi chiuse - Locked coil ropes

Formazione secondo EN 12385-10 - Construction conforming to EN 12385-10



Elevata sezione metallica  
 Zincatura pesante EN 10264 cl "A"  
 Lubrificazione interna anti ossidante  
 Prestiratura: su richiesta  
*Very high metallic area*  
*Heavy galvanization EN 10264 cl "A"*  
*Special lubrication inside*  
*Pre stretched: on request*

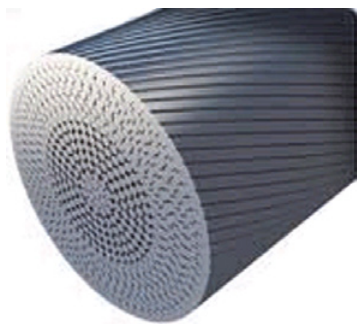

Diametro Diameter	Peso Weight	Sezione metallica Metallic area	Carico di rottura minimo garantito Minimum breaking load		
			1370 N/mm <sup>2</sup> kN	1470 N/mm <sup>2</sup> kN	1570 N/mm <sup>2</sup> kN
mm	kg/m	[mm <sup>2</sup> ]			
25	3.68	412	520	558	596
26	3.98	446	562	603	644
28	4.62	517	652	700	747
29	4.96	555	699	750	801
30	5.30	594	748	803	858
32	6.03	676	851	914	976
34	6.80	763	961	1030	1100
35	7.21	808	1020	1090	1170
36	7.63	855	1080	1160	1230
37	8.06	903	1140	1220	1300
38	8.51	953	1200	1290	1380
39	8.96	1000	1260	1360	1450
40	9.42	1060	1330	1430	1520
42	10.38	1160	1470	1570	1680
43	10.92	1220	1540	1650	1760
44	11.45	1280	1610	1730	1840
45	11.97	1340	1680	1810	1930
46	12.50	1400	1760	1830	2020
48	13.55	1520	1920	2060	2200
50	14.70	1650	2080	2230	2380
52	15.96	1780	2250	2410	2580
54	17.22	1920	2420	2600	2780
55	17.87	2000	2520	2700	2880
56	18.48	2070	2610	2800	2990
58	19.85	2200	2800	3000	3210
60	21.20	2380	2990	3210	3430
61	23.00	2570	3240	3480	3710
62	23.73	2660	3350	3590	3840
64	25.31	2830	3570	3830	4090
65	26.04	2920	3680	3950	4220
66	26.88	3010	3790	4070	4350

